

LED-Halter 438 LED-Holder 438

teillumhüter Halter für
unenclosed holder for

Nichia CoB-A/B 036/ 060/ 066/ 121
Philips CoB 1202 / 1203
Prolight Opto CoB PANA

Typ 1
type 1

Bemessungsspannung

rated voltage

: 70 V DC

Bemessungsstrom

rated current

: 2 A

Bemessungstemperatur

rated operating temperature

: T125

Anschlussleitung

connection lead

: Silikonleitung 0,35 mm², 300 V

: silicone lead 0,35 mm², 300 V

Befestigung

fixing

: Schrauben M3

: screws M3

max. Drehmoment

max. torque

: 0,3 Nm

Material

material

: Glimmer


: mica

Kontakt

contact

: CuSn vergoldet

: CuSn gilded


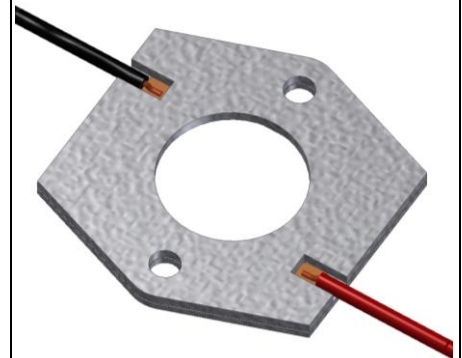


Bei der Verwendung von Wärmeleitpads, müssen diese der Größe des LED-Halters entsprechen.

In case of heat-conducting pads their size shall comply with the LED-Holder.

RoHS konform

RoHS compliant

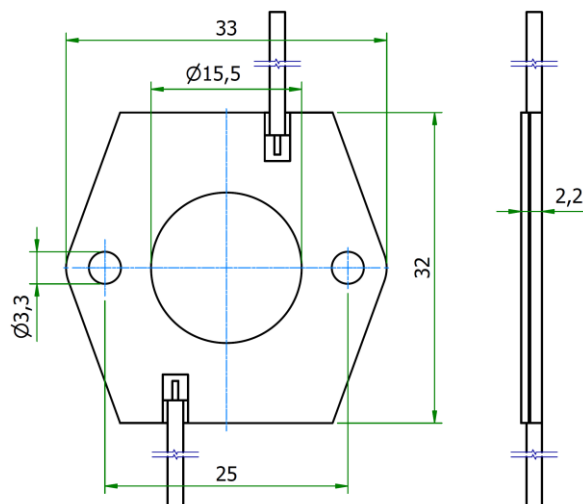

Wichtige LED Abmessungen
Important LED dimensions

Bitte Betriebsbedingungen der LED beachten
Please consider the specification of the LED