

PowerBar V3, hyper red



FEATURES

- Typische Effizienz bis zu 85 lm/W
- Lichtstrom bis zu 9180 lm
- Teilbar nach jedem Segment
- Kompatibel mit LEDiL und Carclo Linsen
- NTC zur Bestimmung der LED Temperatur
- Optionale, selbstklebende Wärmeleitfolie
- 5 Jahre Garantie
- Made in Germany


ANWENDUNGEN

- Ideal für Leuchtenhersteller und industrielle Anwendungen


TECHNISCHE DATEN

LUMITRONIX Artikelnummer	31607
Artikel Bezeichnung	PowerBar V3, hyper red
Klassifizierung	Professional
Photometrische Daten (bei $T_j = 85^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)	
LED Serie	Osram Oslon SSL 150
Lichtfarbe	hyperrot
Binning	-
Farbtemperatur [K]	-
Dominante Wellenlänge [nm]	660
Lichtstrom [lm]	-
Strahlungsleistung [mW]	9180
CRI [Ra]	-
Effizienz [mW/W]	455
Abstrahlwinkel FWHP	150°
Lebensdauer L80B10C1 [h]	>100000
Elektrische Daten (bei $T_j = 85^\circ\text{C}$, $\pm 10\%$)	
Betriebsart	Konstantstrom
Spannung [V]	28,8
Strom [mA]	700
Leistung [W]	20,16
Dimmbar	ja
Abmessungen / Mechanische Daten	
Länge [mm]	286
Breite [mm]	28,5
Höhe [mm]	4,55
Gewicht [g]	-
LED Anzahl	12
Temperaturen	
Betriebstemperatur an T_c	-40°C bis +105°C
Lagertemperatur	-40°C bis +105°C
R_{th} (Case-Junction) [K/W]	0,69
Approbationen / Zertifizierungen	
CE / RoHS / Reach	ja
EN 62471 Risikogruppe	RGO
Energieeffizienzklasse	-
Energieeffizienzindex	-
Energieverbrauch [kWh/1000h]	20,16
Version	
Dokumentnummer	17000076-E0450
Datum	20. November 2017


ZEICHNUNG

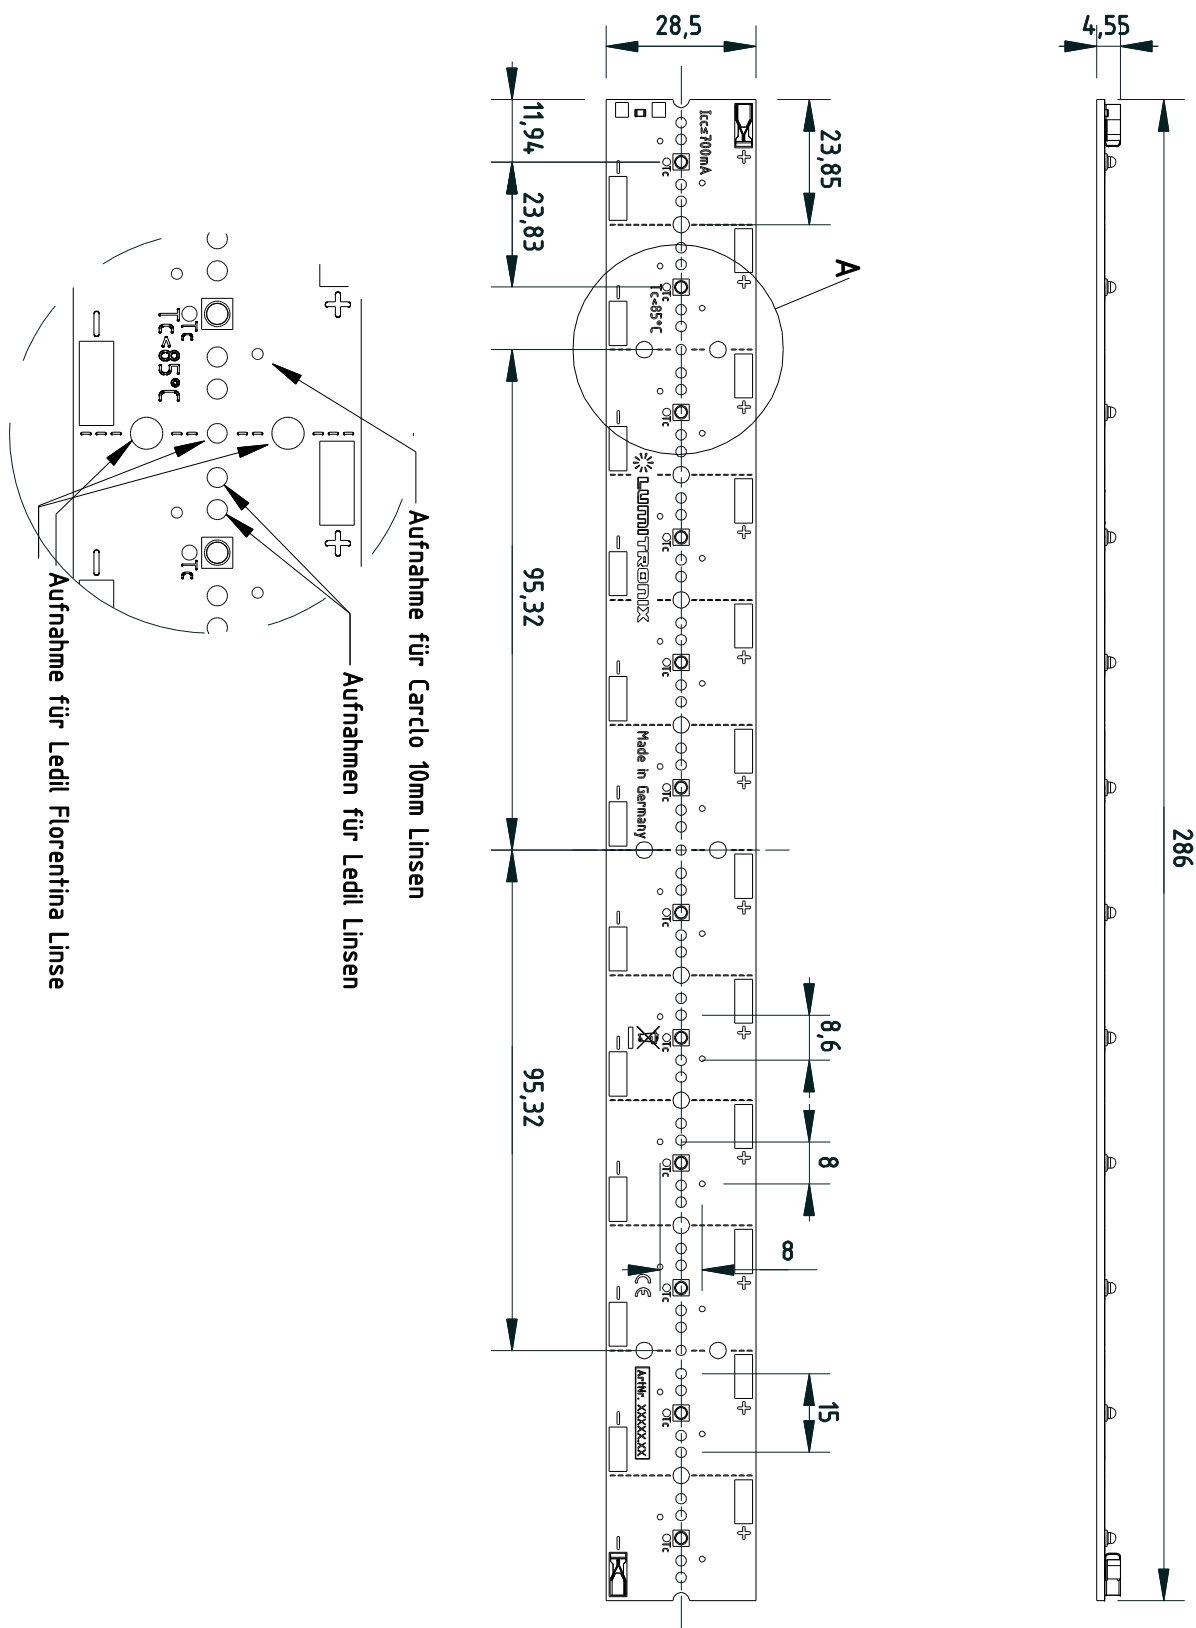


STROM vs. SPANNUNG

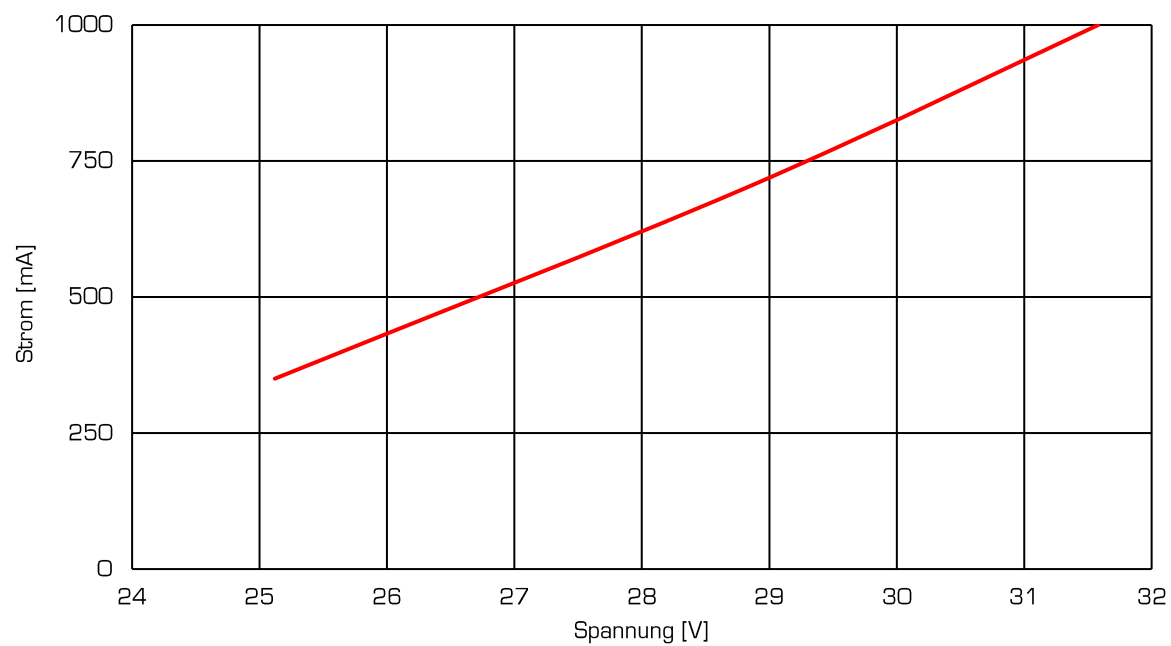


LICHTSTROM vs. STROM

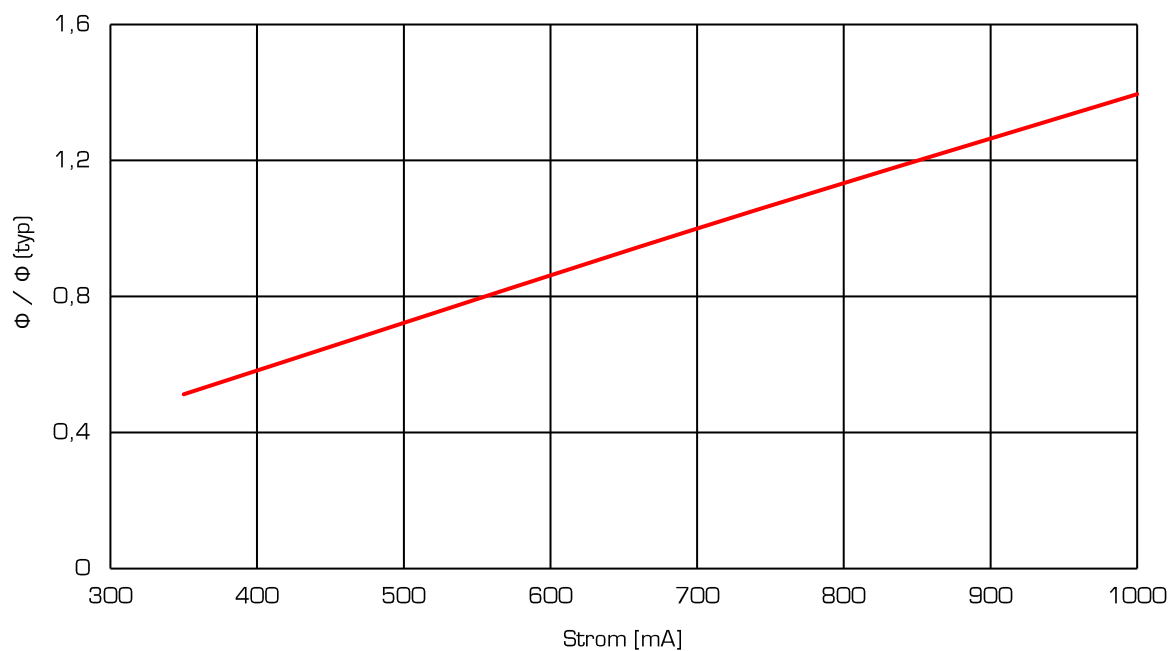

LICHTSTROM vs. TEMPERATUR

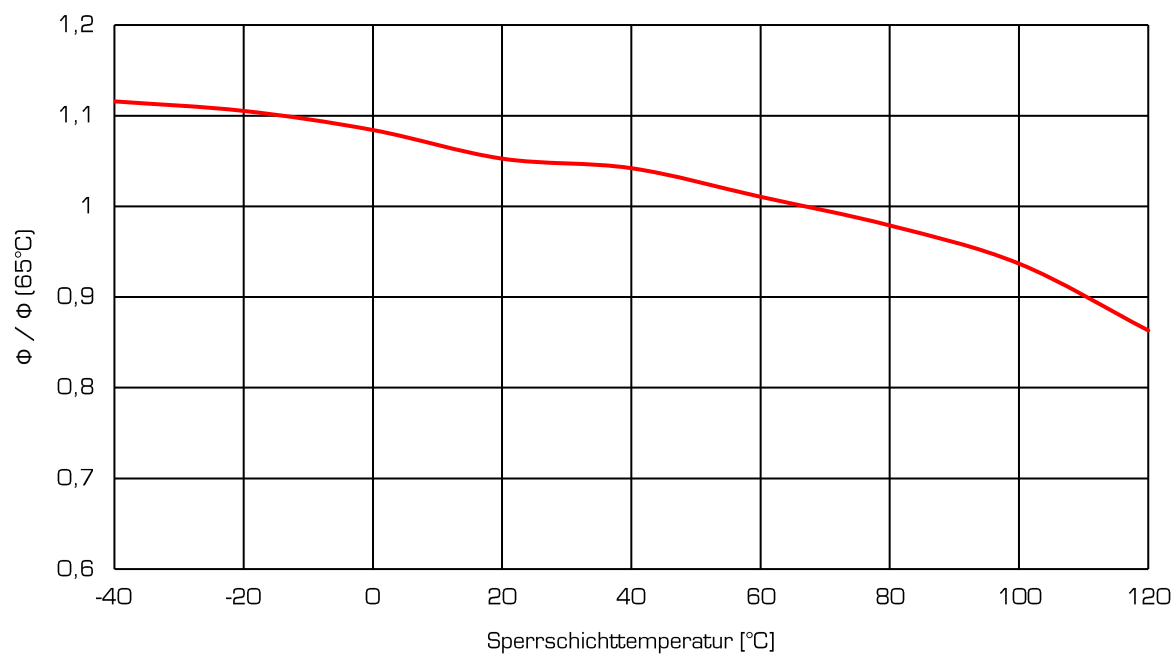

WIDERSTAND vs. TEMPERATUR

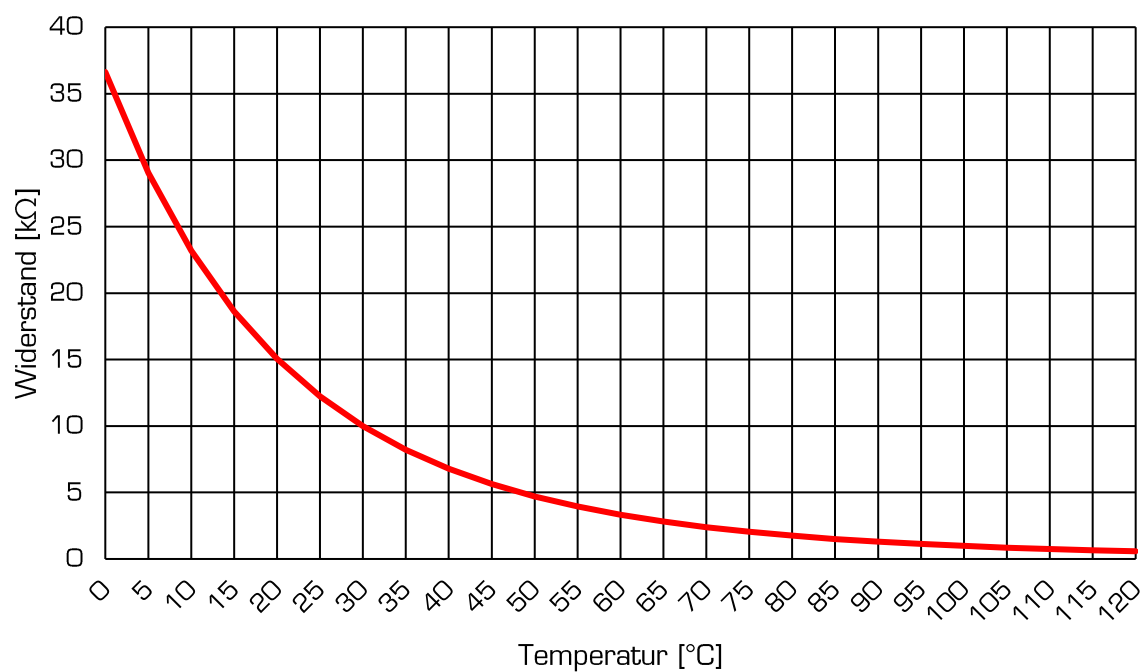

SICHERHEITSHINWEISE

Die LED-Module und all ihre Komponenten dürfen nicht mechanisch gestresst werden. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung, z. B. durch Schrauben oder zu starkes Biegen. Die Installation des Moduls (mit Betriebsgerät) muss unter Berücksichtigung aller anwendbaren elektrischen und sicherheitstechnischen Normen erfolgen. Achten Sie auf Standard ESD-Vorkehrungen, wenn die Module installiert werden.

- Die Bauteile auf den LED Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.
- Die Leiterbahnen auf den Platinen dürfen durch die Montage nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

Unsere LED-Leisten sind nicht gegen Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussströme geschützt. Um die Leisten sicher und zuverlässig zu betreiben ist es daher notwendig ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät zu verwenden in dem diese Sicherheitsfunktionen bereits integriert sind. Werden andere als die von uns vertriebenen Netzgeräte verwendet müssen folgende Schutzmaßnahmen netzgerätesteitig gewährleistet werden:

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR NETZTEILE

Kurzschlusschutz • Überlastschutz • Übertemperaturschutz

- Die Installation von LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

BEI FRAGEN HELFEN WIR IHNEN GERNE WEITER

LUMITRONIX® ist Ihr Partner in Sachen Leuchtdioden, LED-Produkte und Licht-Vermessung



LUMITRONIX® LED-Technik GmbH
Haigerlocher Str. 42
72379 Hechingen

LED Shop: <http://www.leds.de>
Forum: <http://www.lumitronixforum.de>
E-Mail: mail@leds.de

Zentrale +49 (0) 7471 / 96014-0
Fax +49 (0) 7471 / 96014-99

UStIdNr. DE 814318271
Amtsgericht Stuttgart
HRB 421019 12.04.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten