

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI FLOOD Camera

**SMART+ FLOOD CAMERA | Fluter mit integrierter Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Garagen
- Eingangsbereiche
- Außenanwendung (IP44)

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Lichtstrom: 1.800 lm
- Einstellbarer Kopf
- Schutzart, Vorderseite: IP44
- Kamera mit HD Live Bild Übertragung
- Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	24,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,1144 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtausbeute</b>	74 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	1800 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

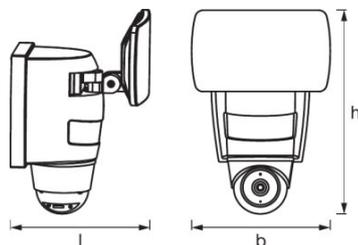

<b>Produktgewicht</b>	990,00 g
<b>Länge</b>	163,0 mm
<b>Breite</b>	169,0 mm
<b>Höhe</b>	250,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	15000
-------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Montageort	Wand
Montageart	Anbau

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Kompatible Smart-Home-Technologie	Google Assistant / Amazon Alexa

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478312	Faltschachtel 1	262 mm x 182 mm x 179 mm	1125,00 g	8.54 dm <sup>3</sup>
4058075478329	Versandschachtel 4	378 mm x 276 mm x 204 mm	4961,00 g	21.28 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.